



PEWE-Weidlich GmbH
Bauzubehör
Buchenstrasse 11
72290 Lossburg-Betzweiler

Tel: 0 74 55 / 938 06-0
Fas: 0 74 55 / 938 06-99
email: info@pewe-weidlich.de


Technisches Datenblatt

Anputzleiste LippeGewebe

Produktbezeichnung	Anputzleiste LippeGewebe , Art.-Nr. 5798.
Anwendung	optisch ansprechender Anschluss zwischen Bauelement (z.B. Fenster oder Türe) und Baukörper in Verbindung mit allen gängigen WDV-Systemen mit Armierungsspatel und Edelputz. Auf Bauteile aus Kunststoff, Holz oder Alu anwendbar. Dreidimensionale Bewegungsaufnahme.
Ausstattung	selbstklebende, einteilige Kunststoffleiste mit weißem PE-Dichtband (3 x 9 mm), weicher Lippe (UV-Schutz), seitlichem Abziehstreifen mit Fixiersteg und Kontaktklebeband (Montagehilfe) sowie einem 12,5 cm breiten Gewebestreifen (WDVS-Einbettung).
Verpackungseinheit	60 Leisten á 260 cm pro Karton (156 m), 30 Karton pro Palette (4.680 m).


Technische Daten

Grundkörper	PVC (Polyvinylchlorid), mittelschlagfest nach DIN 16941
Lippe	weich-PVC
WDVS-Gewebestreifen	schiebefestes, dimensionsstables und unverrottbares Glasgittergewebe mit alkalibeständiger Imprägnierung. Sichtbare Breite 12,5 cm, Maschenweite 4x4 mm. Reißkraft gem. ETAG 004 (50% der Festigkeit vom Anlieferungszustand) Kette mind. 1050 N/5 cm, Schuss mind. 1150 N/5 cm, Flächenmasse mind. 160 g/m ²
Abziehstreifen	PVC, mit Acrylat-Klebeband und Abdeckfolie ockergelb
Oberfläche	PVC weiß (ähnlich RAL 9016) Dunkelgrau (ähnlich RAL 7016)
Dichtband	geschlossenzelliger Polyolefinschaum 3 x 9mm
Klebkraft (Schälwiderstand)	mind. 12 N/25 mm, DIN EN 1939
Klebstoff	Acrylatcopolymer

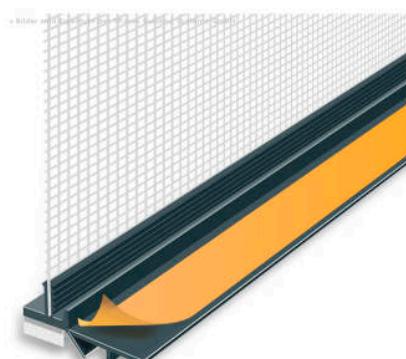



© Bilder sind Eigentum der TRiOBO Bauzubehör Systeme GmbH

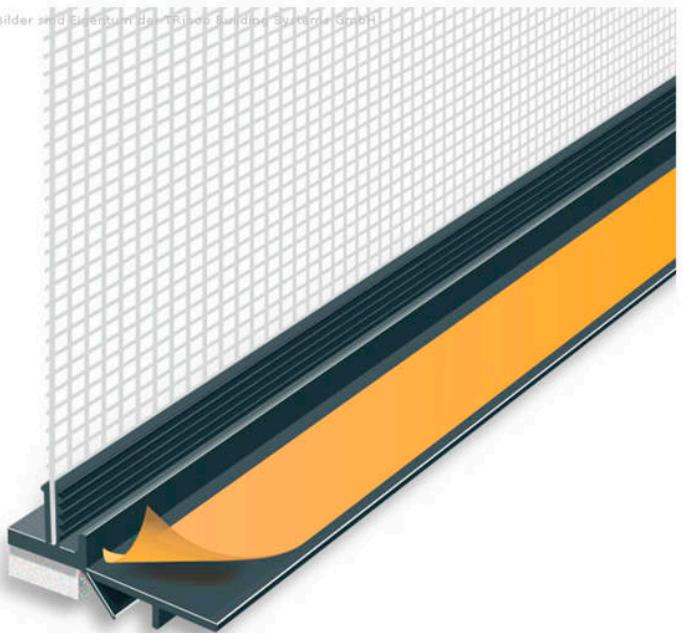

Bruchdehnung	SKB längs 155%, quer 165%, ISO 1926
Zugfestigkeit SKB	längs 700 kPa, quer 475 kPa, ISO 1926
Brandverhalten	Klasse E
Klebstoff	Acrylatcopolymer
Verarbeitungstemperatur	+ 5°C bis + 40°C
Temperaturbeständigkeit	- 30°C bis + 80°C
Witterungsbeständigkeit	gut
Alterungsbeständigkeit	gut
Beständigkeit	gute Beständigkeit gegen schwache Säuren und Laugen, Pilzbefall
Schlagregendichtheit SKB	entspricht Beanspruchungsgruppe C, DIN 18055, entspricht Klasse 9A, DIN EN 12208
Luftdurchlässigkeit SKB	Beanspruchungsgruppe B-D, DIN 18055 Klasse 4, DIN EN 12207
Entsorgung	kann unter Beachtung der behördlichen Vorschriften mit dem Hausmüll entsorgt werden
Qualität	die Materialanforderungen gem. RAL GZ-716/1 werden erfüllt, das Produkt unterliegt einer ständigen Qualitätskontrolle

Wichtige Hinweise

Der seitliche Abziehstreifen darf erst nach Erhärtung des Oberputzes entfernt werden! Der zu beklebende Untergrund muss eben, trocken, staub- und fettfrei, sowie frei von haftmindernden Rückständen sein.

Der Untergrund muss im Vorfeld mit TRiOOSTOP-Reiniger gereinigt und auf seine Eignung eigenverantwortlich überprüft werden (Haftzugsprüfung).

Die jeweiligen Verarbeitungshinweise sind zu beachten.

Auf eine ausreichende Blendrahmenüberdeckung gem. DIN 4108 Beiblatt 2 ist zu achten.

Bei Dämmstoffdicken ≥ 120 mm ist die AnputzDichtleiste WDVS Membran (mehrteilig) zu verwenden!

Die Fenster und Türen müssen gemäß dem Leitfaden zur Montage der RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V., Frankfurt, montiert und abgedichtet sein.



PEWE-Weidlich GmbH
Bauzubehör
Buchenstrasse 11
72290 Lossburg-Betzweiler

Tel: 0 74 55 / 938 06-0
Fas: 0 74 55 / 938 06-99
email: info@pewe-weidlich.de